


## Traufenlüftungselement mit Zähnen

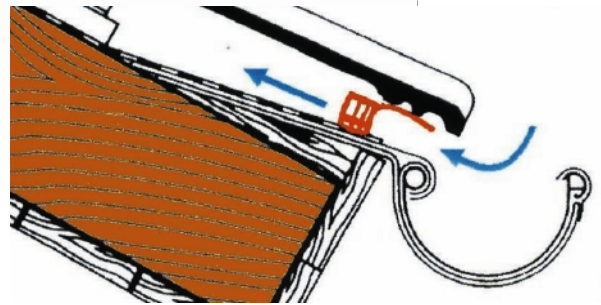

Werkstoff: Kunststoff PP

Lüftung: 205 cm<sup>2</sup>/m

Verlegetemperatur: von 5 C° - + 40 C°

Funktion: Technisch einwandfreie Lüftung  
an der Traufe.  
Schutz vor Kondensationsschäden  
und Durchfeuchtung.  
Schutz vor Vogeleintrieb.

Montage: Aufnageln mit korrosionsgeschützten  
Nägeln.

DIN 4108



Länge: 1000 mm  
Höhe: 27 mm  
Tiefe: 20mm  
Zähne: 65 mm  
Gesamthöhe: 1000 mm x 85 m  
Farben: ziegelrot; braun, schwarz

VPE = 50Stck / Karton; 750 Stck / Pal

Verschiedene Farben

Rationelle Verlegung

Auch nur als Leisten erhältlich

## Traufenlüftungselement ohne Zähne



Länge: 1000 mm  
 Höhe: 27 mm  
 Tiefe: 20mm  
 Farben: ziegelrot; braun, schwarz

VPE = 100Stck / Karton; 1500 Stck / Pal

Werkstoff: Kunststoff PP

Lüftung: 200 cm<sup>2</sup>/m

Verlegetemperatur: von 5 C° - + 40 C°

Funktion: Technisch einwandfreie  
 Lüftung an der Traufe.  
 Schutz vor Kondensationsschäden  
 und Durchfeuchtung.  
 Schutz vor Vogeleintrieb.

Montage: Aufnageln mit  
 korrosiongeschützten Nägeln.

DIN 4108



### Traufenlüftungselemente

Art.Nr.	Maße	Farbe	VPE	Pal	Preis/Stck	Preis/VPE
<u>Norm Traufenlüftungselement mit Zähnen</u>						
3650	85 mm x 1000 mm	ziegelrot	50 Stck.	750 Stck.		
3651		braun				
3652		schwarz				
<u>Norm Traufenlüftungselement ohne Zähnen</u>						
3653	1000 mm	schwarz	100 Stck.	1500 Stck.		
3654		ziegelrot				
3655		braun				